

Concrete Elephant

För en bättre arbetsmiljö



Betongutläggaren Concrete Elephant

- Övertar betongarbetarens mest slitsamma lyft och släpjobb
- Frigör manskap till andra uppgifter
- Markant bättre arbetsmiljö, lättare att få arbetare som klarar uppgiften och potentiellt färre sjukskrivningar



År 2000– Betong läggs ut med rör och slang?





År 2021/22– Nu läggs betong ut med elefant och ett leende



Elefanten kopplas direkt på betongpumpen och förlänger räckvidden med 30 meter



Maskinen styrs helt med radiostyrning

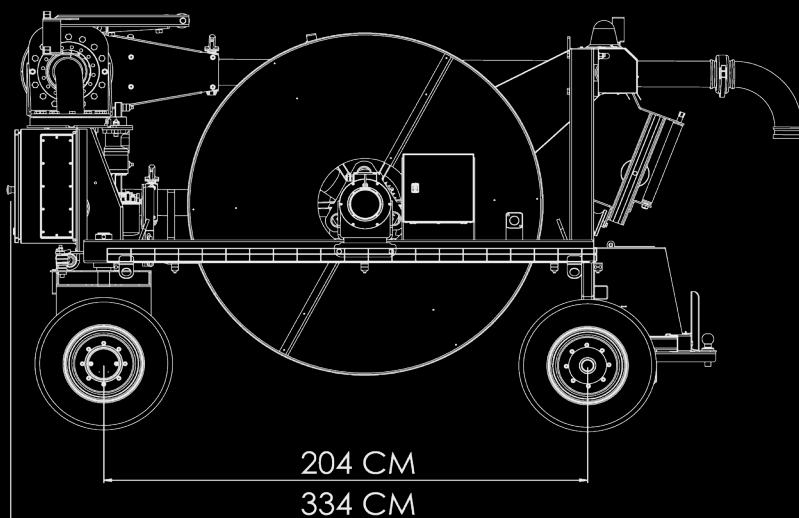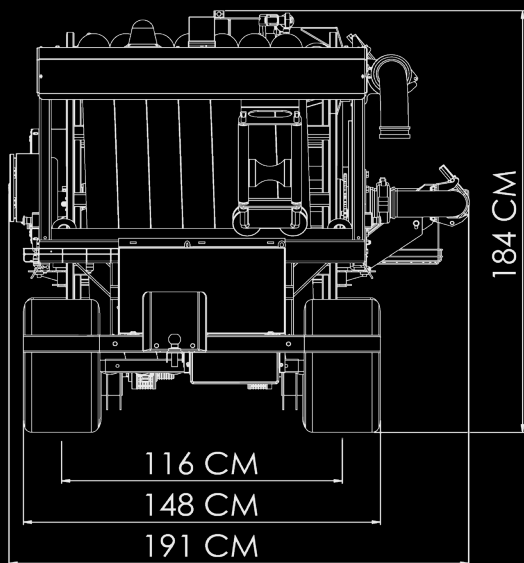

Maskinfakta:

- Concrete Elephant är 100% elektrisk (Batteri + 230v)
- Kopplas på betongpumpen som pumpar betongen genom slangen på maskinen

Data:

- 30 meter 4" slang
- Höjd: 186 cm.
- Bredd: 191 cm.
- Längd: 328 cm.
- Egenvikt utan betong i upprullad slang: 1360 kg.
- Totalvikt med betong i upprullad slang: 1900 kg.
- Maximal viktbelastning på 1 hjul: 600 kg.
- Batteritid upp till 8 timmar, därefter ansluts maskinen till 230v och kan då laddas samtidigt som betongen läggs ut



Din förhandlare:



Jørn Glad sverige AB
Anläggärvägen 7,
136 44 Handen, Sverige
Tel. +46 (0) 709 99 99 30
Mail: mans@gladas.com